

TORNIQUETE FÁCIL



CARACTERÍSTICAS

- Segurança total no controle de acesso com uma estrutura reduzida;
- Vida útil prolongada, suporta grandes impactos;
- Sistema de giro com amortecimento que proporciona giro suave;
- Opção para sistema de giro motorizado;
- Pictograma para orientação de fluxo (Opcional);
- Permite acesso bidirecional;
- Travamento automático do sistema de giro;
- Funcionamento semi-eletrônico com liberação por botoeira, ou ainda eletrônico podendo integrar outros métodos de identificação como leitor RFID Proximidade, Smart card contactless, código de barras 1D e 2D, senha, rádio frequência ou Biometria;
- Sistema de giro livre para evacuação de emergência ;
- Permite integração com qualquer equipamento de acesso Henry;
- Recomenda-se providenciar fixação aérea, para aumentar a estabilidade, rigidez e resistência a impactos

AMBIENTE


- Temperatura de operação: -5°C a 50°C (sem condensação);
- Faixa de umidade para funcionamento: 0 a 95%;
- Nível aceitável de luz para funcionamento: 3.000 Lux.

ELÉTRICA

- Fonte chaveada: 90 a 240 VAC;
- Tensão de operação: 14,5 Volts;

MEDIDAS DO PRODUTO

- Altura: 2109 mm;
- Largura: 1783 mm;
- Profundidade: 1385 mm;

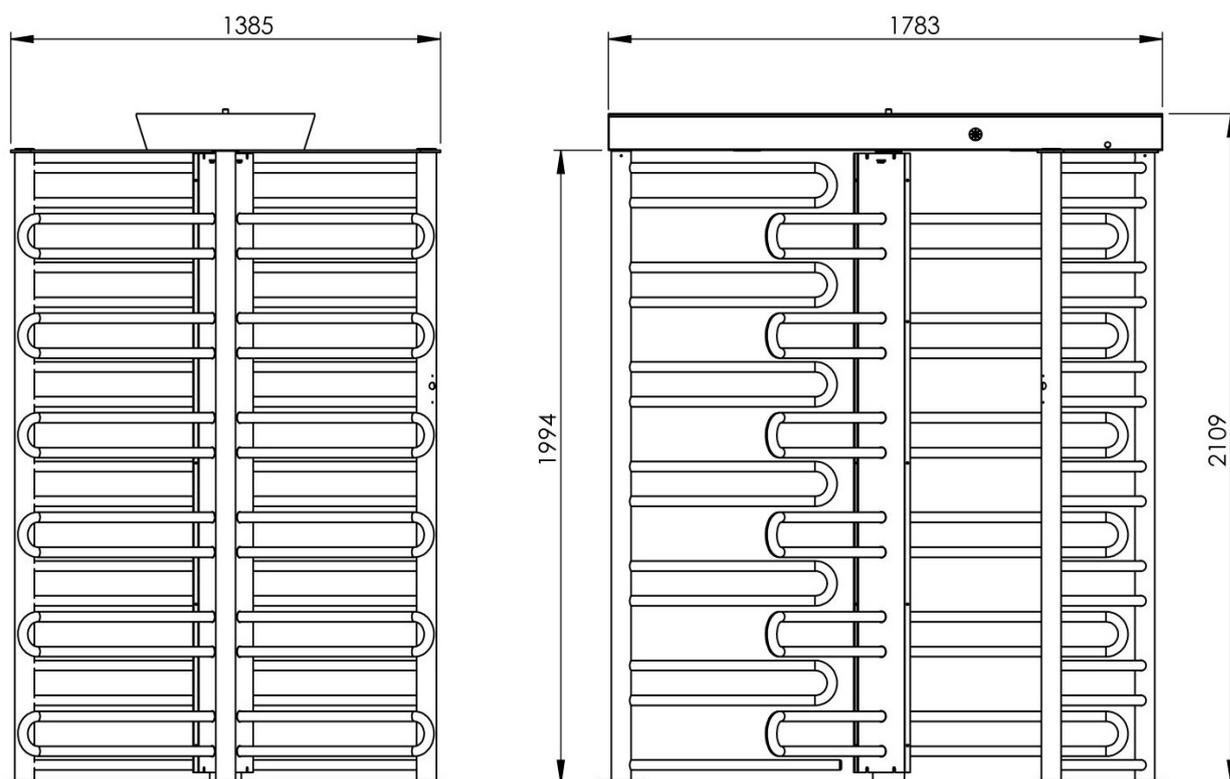

HENRY
www.henry.com.br

Curitiba - Paraná - Brasil
Fone: +55 41 3661-0100

MEDIDAS EM MILÍMETROS